

Propriétés


- Le cadre et le couvercle d'ouverture sont fabriqués en aluminium extrudé, le couvercle est facile à ouvrir au moyen d'une clé de levage.
- Pour application à l'extérieur.
- Le couvercle n'est pas vissé.
- Équipé d'un treillis d'armature.
- Le fond est formé d'une plaque d'acier zinguée (3mm)
- Équipé de 2 joints : dans le fond et en T sur le côté du cadre extérieur.
- Le joint en T caoutchouc a 3 fonctions :
 - Empêcher le dépôt de saleté entre le cadre et le couvercle.
 - En raison de l'effet élastique, les tensions entre le couvercle et le cadre sont évitées.
 - Barrière anti odeurs supplémentaire.



Inodore



Étanche

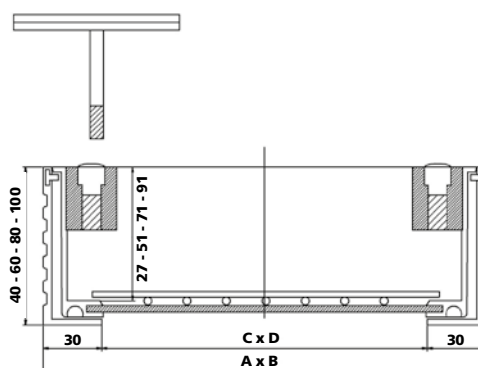

HAUTEUR

Dimensions A x B (mm)	Ouverture C x D (mm)	40 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
		Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.
300 x 300	240 x 240	3.56	21988	3.86	17739	4.94	17548	4.94	41265
400 x 400	340 x 340	5.73	21989	6.08	17740	6.80	17549	7.43	41266
500 x 500	440 x 440	8.56	21990	8.94	17741	10.09	17550	10.83	41267
600 x 600	540 x 540	11.96	21991	12.25	17742	13.52	17551	14.41	41268
700 x 700	640 x 640	15.61	21992	15.96	17743	17.36	17552	18.39	41269
800 x 800	740 x 740	19.93	23384	20.33	17744	21.86	17553	23.04	41270
900 x 900	840 x 840	24.73	23385	25.11	17745	26.76	17554	28.09	12955
1000 x 1000	940 x 940	30.38	23386	30.73	17746	32.52	17555	33.99	12956